

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

Douille spéciale,
palier de jambe de suspension VW



KL-0050-60

KL-0050-61



www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41 Postfach 1329
78166 Donaueschingen 78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90

info@gedore-automotive.com
www.gedore-automotive.com



0050-60_-61f170803.docx

KL-0050-60




6 pans

8 pans

3/8"

KL-0050-61

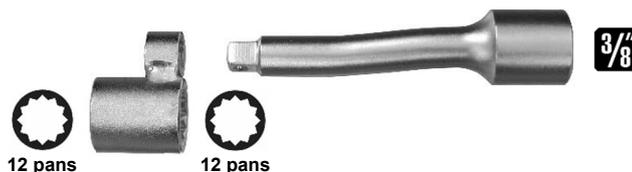

12 pans


12 pans

3/8"

Palier de jambe de suspension à 3 vissages



Exemple d'utilisation :

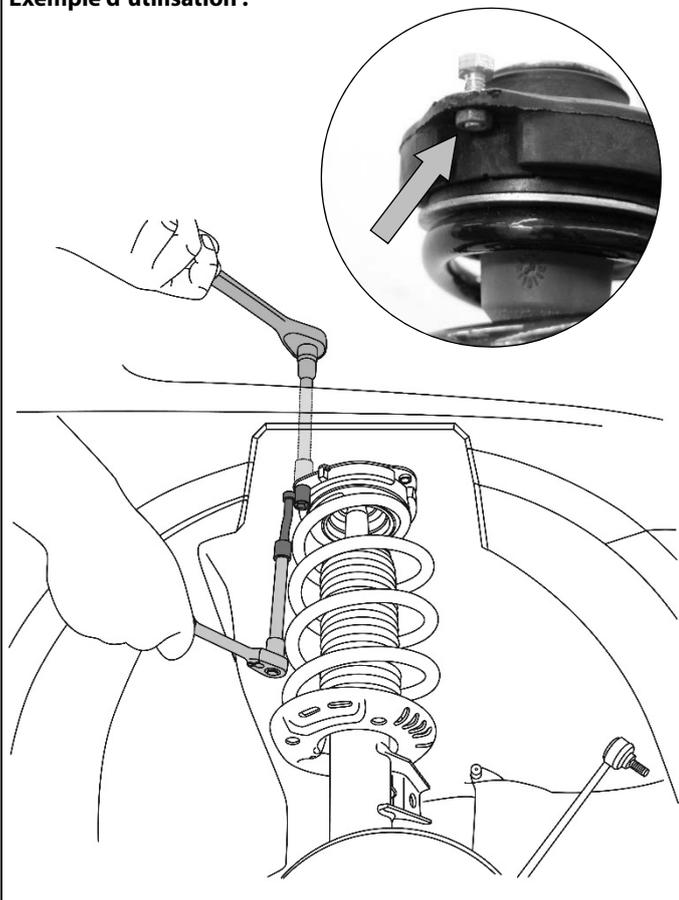

KL-0050-60 - Douille spéciale, dim. 13 mm surpan, palier de jambe de suspension, VW

Convient universellement aux VW-Audi, Seat et Skoda, sur les paliers de jambe de suspension à 3 vissages, avec écrous de 6 ou 8.

Domaine d'utilisation

Nécessaire pour maintenir professionnellement les écrous sur le palier de la jambe de suspension. La douille spéciale empêche le dégagement de l'écrou emmanché lors du desserrage des vis du palier de la jambe de suspension. Un perçage laborieux des vis du palier de la jambe de suspension est ainsi évité.

L'insertion facile de la douille permet de maintenir les écrous à 6 ou 8 pans.

La conception particulière de la douille ainsi que la rallonge permettent le maintien même dans des espaces difficiles d'accès.

Caractéristiques techniques

Entraînement : 3/8"

Dimension (surpan) : 13 mm

Profil : 6 pans et 8 pans

KL-0050-61 - Douille spéciale, dim. 14 mm surpan, palier de jambe de suspension, VW

Convient universellement aux VW-Audi, Seat et Skoda, sur les paliers de jambe de suspension à 3 vissages, avec écrous de 6 pans, 14 mm, par ex. sur le palier 1K0 412 331 B.

Domaine d'utilisation

Nécessaire pour maintenir professionnellement les écrous sur le palier de la jambe de suspension. La douille spéciale empêche le dégagement de l'écrou emmanché lors du desserrage des vis du palier de la jambe de suspension. Un perçage laborieux des vis du palier de la jambe de suspension est ainsi évité.

La conception particulière de la douille ainsi que la rallonge permettent le maintien même dans des espaces difficiles d'accès.

Caractéristiques techniques

Entraînement : 3/8"

Dimension (surpan) : 14 mm

Profil : 12 pans

⚠ Prescriptions et remarques

- Avant la mise en service, contrôler visuellement l'outil pour s'assurer que celui-ci ne présente pas d'endommagement.
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques indiquées spécifiques au véhicule sont données sous réserve.