GEDORE
TOOLS FOR LIFE



03/2018

Jeu de clés pour jauge à carburant



KL-0120-81 K

FR

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com


GEDORE WELTWEIT / GEDORE WORLDWIDE
Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen finden Sie im Internet unter: www.gedore.com
Worldwide GEDORE service centers / offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.
Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

0120-81Kf180204.docx

KL-0120-81 K

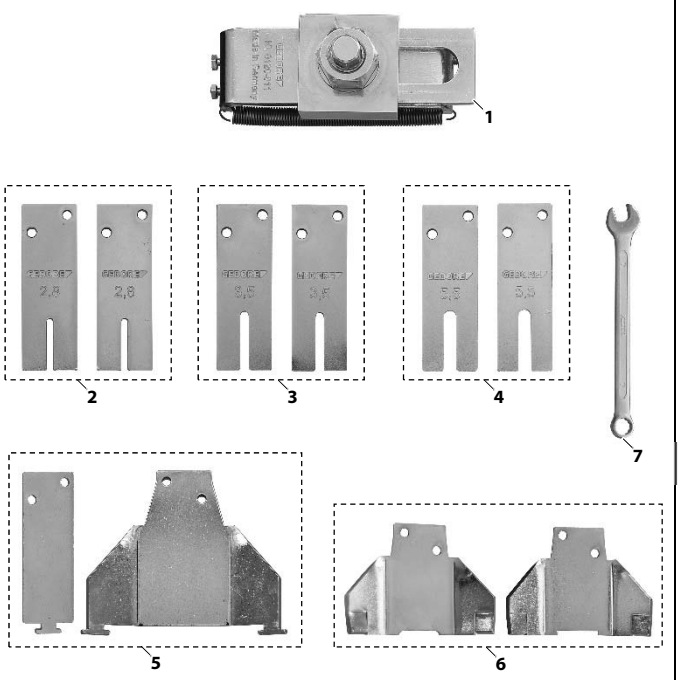

KL-0120-81 K - Jeu de clés pour jauge à carburant

Convient universellement sur les bagues de serrage de jauge à carburant, par ex. sur VW-Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Opel, Mini, PSA, Citroen, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Fiat, Volvo et Honda, etc.

Domaine d'utilisation

Nécessaire pour serrer et desserrer professionnellement la bague de serrage de jauge à carburant sur le réservoir.
L´outil de base du jeu de clés dispose d´un dispositif d´écartement réglable qui permet de retirer en toute sécurité et sans endommagement toutes les bagues de serrage usuelles de jauge à carburant. Pour cela, les jeux d´adaptateurs universels et spécifiques aux véhicules sont nécessaires.

Remarque : les adaptateurs peuvent également être montés sur l´outil de base par l´intérieur, ce qui peut être nécessaire quand l´espace de travail est restreint.





Composition

Pos.	Réf. article	Désignation	Quantité
-	KL-0120-81 K	Jeu de clés pour jauge à carburant	1
	composé de :		
1	KL-0120-811	Outil de base pour clé de jauge à carburant	1
2	KL-0120-812	Jeu d'adaptateurs (2, 8 mm)	1
3	KL-0120-813	Jeu d'adaptateurs (3, 5 mm)	1
4	KL-0120-814	Jeu d'adaptateurs (5, 5 mm)	1
5	KL-0120-815	Jeu d´adaptateurs (BMW / MB / Honda)	1
6	KL-0120-816	Jeu d´adaptateurs (VW-Audi)	1
7	7 7 (6089630)	Clé à fourche et polygonale ,7 mm surpan	1
-	KL-0120-8190	Coffret plastique	1

Caractéristiques techniques

Plage de réglage : .....110 - 180 mm

Tableau 1 : aperçu des bagues de serrage de jauge à carburant

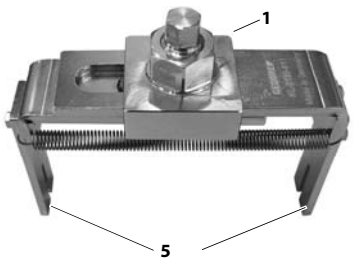Bague de serrage à nervure extérieure	Bague de serrage à nervure intérieure	Bague de serrage à nervure spéciale	Bague de serrage à nervure spéciale
Montée sur VW-Audi, Seat, Skoda, PSA, Peugeot, Citroen, Renault, Alfa Romeo, Fiat, etc.	Montée sur Volvo, etc.	Montée sur BMW, Mercedes-Benz, Honda, Opel, Volvo, etc.	Montée sur VW-Audi, Seat, Skoda, etc.
			
Selon le modèle de la bague de serrage, choisir le jeu d´adaptateurs adéquat **"2" - "6"** et assembler l´outil de base **"1"**.			
			

© Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany

Fig. 1 : **Déterminer la largeur des nervures de la bague de serrage.**

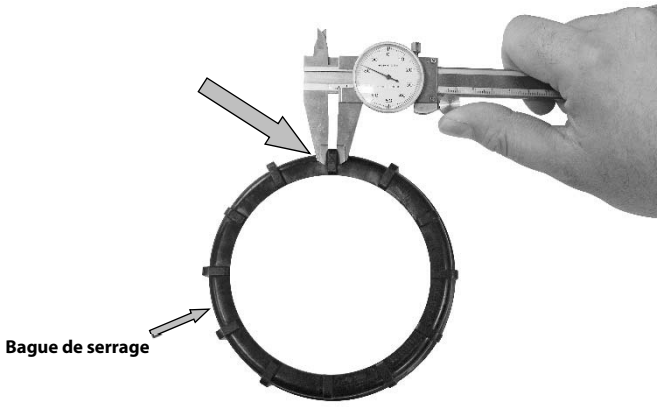


Fig. 2 : **Monter le jeu d´adaptateurs adéquat sur l´outil de base.**

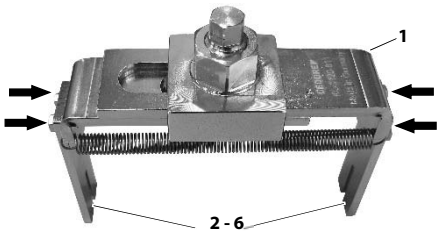


Fig. 3 : **Positionner la clé pour jauge à carburant sur la bague de serrage.**

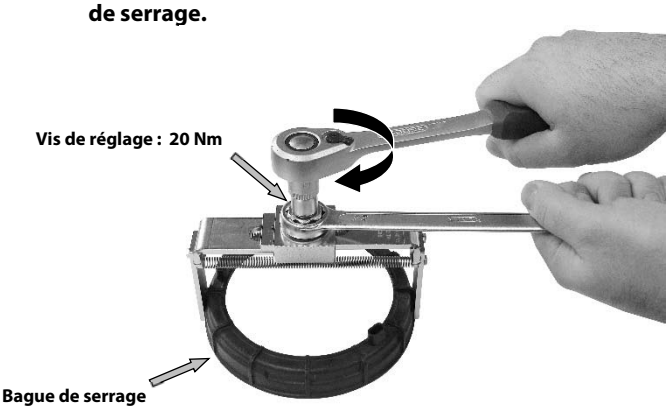


Fig. 4 : **Serrer ou desserrer la bague de serrage de la jauge à carburant.**



Prescriptions et remarques

- Avant la mise en service, contrôler visuellement l'outil pour s'assurer que celui-ci ne présente pas d'endommagement.
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques indiquées spécifiques au véhicule sont données sous réserve.

Exemple d´utilisation

Cet exemple d´utilisation décrit le serrage / desserrage d´une bague de serrage à denture extérieure de la jauge à carburant, directement sur le véhicule.

1. Assembler la clé pour jauge à carburant selon le modèle de la bague de serrage.
   Pour cela, choisir le jeu d´adaptateurs adéquat **"2" - "6" (voir tableau 1)**

   Remarque :
   Pour les bagues de serrage avec denture extérieure ou intérieure, il est nécessaire de déterminer la largeur de la denture, afin de pouvoir choisir le jeu d´adaptateurs adéquat **"2" - "4"**. **(Voir fig. 1)**
   - Largeur de la denture plus petite que 2,8 mm = jeu d´adaptateurs **"2"**
   - Largeur de la denture plus petite que 3,5 mm = jeu d´adaptateurs **"3"**
   - Largeur de la denture plus petite que 5,5 mm = jeu d´adaptateurs **"4"**

2. Monter le jeu d´adaptateurs **"2" - "6"**, tel que montré dans la **fig. 2**, sur l´outil de base **"1"**. Serrer la vis sur l´outil de base **"1"** à **2 Nm** à l´aide de la clé à fourche et polygonale **"7"**.

3. Fixer la clé pour jauge à carburant sur la bague de serrage, tel que montré sur la **fig. 3**.

   Remarque :
   Veiller à positionner correctement le jeu d´adaptateurs adéquat **"2" - "6"** de façon à ce qu´il repose complètement sur la bague de serrage et qu´il l´agrippe.

4. Fixer la clé pour jauge à carburant. Pour cela, serrer la vis de serrage **(surpan 12 mm)** à **10 Nm** sur l´outil de base **"1"** tout en maintenant l´outil de base **"1"** sur le six pans **(surpan 24 mm)**.

5. Serrer ou desserrer la bague de serrage **selon les prescriptions du constructeur**. Pour cela, entraîner l´outil de base **"1"** sur le six pans **(SW 24 mm)**, par ex. à l´aide d´une douille ou d´un cliquet réversible.

© Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany

GEDORE
TOOLS FOR LIFE

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info@gedore-automotive.com
www.gedore-automotive.com

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA,
le Canada et le Mexique

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418
USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE WELTWEIT
GEDORE WORLDWIDE

Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen
finden Sie im Internet unter: www.gedore.com

Worldwide GEDORE service centers / offices
are listed on the Internet at: www.gedore.com

© Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany