


# GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

## Clé de maintien du vilebrequin



**KL-0780-30**

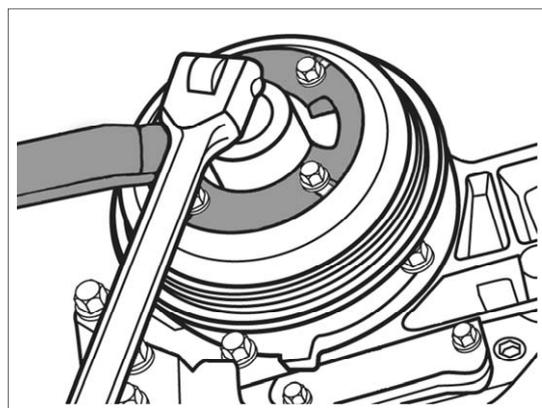

0780-30f131028.docx

### GEDORE Automotive GmbH


Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

e-mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)

KL-0780-30

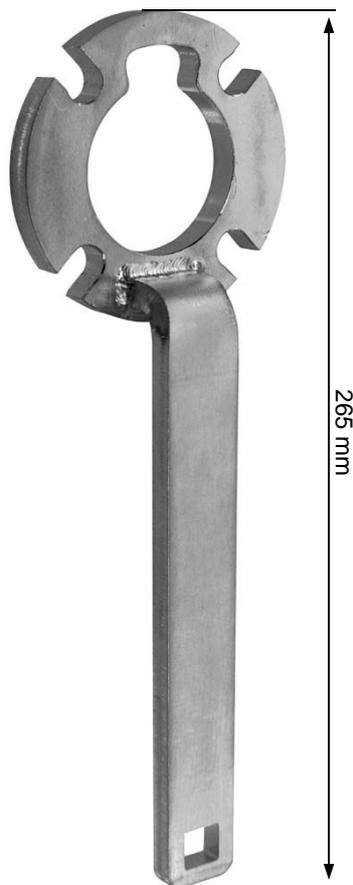

### KL-0780-30 - Clé de maintien du vilebrequin

Pour les moteurs essence à 4 et 5 cylindres 2.5 de Ford et 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 et 2.9 de Volvo ainsi que les moteurs diesel à 5 cylindres 2.0 et 2.4.

**Montés sur** Ford Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX et Volvo C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40, V50, V70, XC70, XC90.

#### Ford

**Moteurs essence :** HUBA, HUWA, HYDA, HYDB, JZDA, LCBD

#### Volvo

**Moteurs essence :** B4164S, B4194T, B4204S, B4204T, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5234FS, B5234T3, B5234T7, B5234T8, B5234T9, B5244S, B5244S2, B5244S4, B5244S5, B5244S7, B5244SG, B5244SG2, B5244T, B5244T2, B5244T3, B5244T4, B5244T5, B5244T7, B5254FS, B5254T, B5254T10, B5254T11, B5254T2, B5254T3, B5254T4, B5254T5, B5254T6, B5254T7, B5254T8, B6284T/T2, B6294S, B6294S2, B6294T, B6304S3

**Moteurs diesel :** D5204T, D5204T2, D5204T3, D5204T5, D5244T, D5244T10, D5244T11, D5244T13, D5244T14, D5244T15, D5244T16, D5244T17, D5244T18, D5244T19, D5244T2, D5244T3, D5244T4, D5244T5, D5244T6, D5244T7, D5244T8, D5244T9

### Domaine d'utilisation

Pour bloquer l'amortisseur de vibrations lorsque la vis centrale du vilebrequin est serrée/desserrée.

### Prescriptions et remarques

- Ne pas démarrer le moteur lorsque l'outil **KL-0780-30** est encore monté.
- La clé de maintien **KL-0780-30** est conçue uniquement pour maintenir l'amortisseur de vibrations lors du serrage/desserrage de la clé centrale du vilebrequin.
- Toute intervention sur les moteurs doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!
- Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionnées sont données sous réserve.

### Composition

Pos.	Réf. article	Désignation	Qté
-	KL-0780-30	Clé de maintien du vilebrequin	1

Exemple d'utilisation : KL-0780-30

