

Invented for life



BOSCH

Diagnostic Control Unit DCU 150

Robust, snabb och framtidssäker.



Diagnostic Control Unit 150 (DCU 150) för effektiva verkstadsprocesser

Den nya DCU 150-surfplattan från Bosch kombinerar modern teknik med hög robusthet för krävande verkstadsapplikationer.


Den kraftfulla hårdvaran är utrustad med en stor pekskärm (11") och alla viktiga gränssnitt. DCU 150 utgör därmed en ny grund för diagnostik, underhåll och reparation av moderna fordon i verkstaden.



DCU 150: kompatibel med Bosch diagnosverktyg

För snabb och effektiv diagnos arbetar DCU 150 sömlöst tillsammans med andra Bosch-enheter, såsom KTS-modulerna.



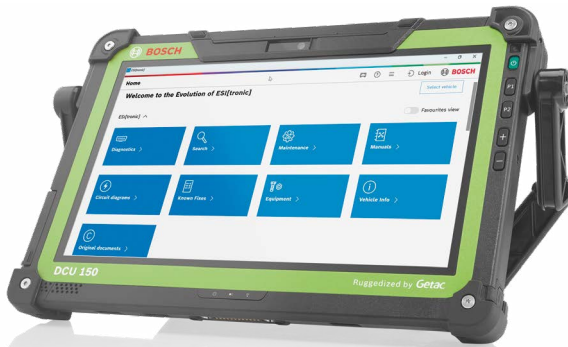

Robust hölje med IP66-klassning



Bakre handtag för stabilt stöd och säker hantering.

DCU 150: Diagnospartner för verkstaden

■ Kraftfull prestanda för snabb diagnostik

Den kraftfulla Intel Core i5-processorn av 13:e generationen och 16 GB RAM säkerställer snabb start av ESI[tronic] och smidig drift – även vid komplexa diagnostikuppgifter.

■ God läsbarhet vid dåliga ljusförhållanden

Den ljusstarka 11,6" Full HD-skärmen med 1 200 nits luminans garanterar en tydlig bild, även i direkt solljus.

■ Utformad för krävande verkstadsbruk

DCU 150 är certifierad enligt IP66 och militära standarder (MIL-STD-810H). Den är dammtät, vattentålig mot strålar och tål fall, vibrationer och extrema temperaturer från -29 °C till +63 °C. Ett pålitligt verktyg i verkstaden.

■ Flexibel anslutning för den digitala verkstaden

Med modern Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 och Gigabit Ethernet är DCU 150 redo för framtidens uppkopplade verkstäder. Detta möjliggör höga överföringshastigheter till det lokala nätverket och till KTS-modulerna.

Tekniska data	Specifikationer
Display	11,6" Full HD (1.920×1.080 px), 1.200 nits, kapacitiv pekskärm med skyddsfilm
Processor	Intel Core i5-1335U
RAM	16 GB
Lagring	256 GB NVMe SSD
Portar / Platser	1× Thunderbolt 4 (typ C), 1× USB 3.2 Gen 2 (typ A), Gigabit Ethernet
Trådlöst	WiFi 6E, Bluetooth 5.3
Kameror	5 MP frontkamera, 8 MP bakre kamera
Robusthet	IP66, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Arbetstemperatur	-29 °C till +63 °C
Batteri	2× hot-swappable batterier (11,4 V / 2 680 mAh) för avbrottsfritt arbete
Operativsystem	Windows 11 IoT Enterprise
Särskilda funktioner	Integrerat, steglöst justerbart stativ och bärhandtag (0°–180°)

Leveransomfattning
DCU 150-surfplatta, 2× batterier, nätadapter 65 W, kapacitiv stylus, robust skyddsfodral



Gränssnitt för säker anslutning till motsvarande tangentbord eller dockningsstation



DCU 150 levereras med batterier, nätadapter och kapacitiv stylus i ett robust skyddsfodral.