

# H4 | PRO

## PROFESSIONELL INDUKTIONSVÄRMNING FÖR PROFESSIONELLA VERKSTÄDER

### SMART UPPVÄRMNING MED PRECISION

**H4PRO** erbjuder förinställda konfigurationer som är skräddarsydda för dina servicebehov samtidigt som den behåller det manuella kontrollsystemet.

**H4PRO** är designad för precision och är laddad med ett antal specifika program dedikerade till de vanligaste svetsjobben.

Från enkel lossning av hjulbultar till hjulinställningsapplikationer eller skräddarsydda OEM-program, tekniker kan enkelt välja det aktuella jobbet, och H4PRO kommer automatiskt att leverera den perfekta installationen.



**EXAKT**  
**UNDBIK ÖVERHETTNING**  
**SÄKER**

### H4PRO ÄR DESIGNAD FÖR DIN VERKSTAD

**H4PRO** möjliggör kontrollerad uppvärmning, vilket säkerställer att de närliggande delarna hålls oförändrad.


- Lossa snabbt dörrtätningarna i din **kollisionsverkstad**
- Lossa enkelt rostiga bultar och muttrar i din **serviceverkstad**

- Lossa säkert camberbultar och däckstänger i din **däck-eller hjulinställningsverkstad**
- Det förinställda OEM-programmet säkerställer att korrekt värmning appliceras enligt tillverkarens specifikationer, vilket ger förtroende till din **verkstad**

# INTELLIGENT OCH INTUITIV MJUKVARA


**H4PRO** intuitiva gränssnitt gör det enkelt att navigera genom den 5-tums färgskärmen.

Det **manuella läget** har fem olika effektnivåer och en nedräkningstimer för att säkerställa säkra procedurer med den personliga konfigurationen.

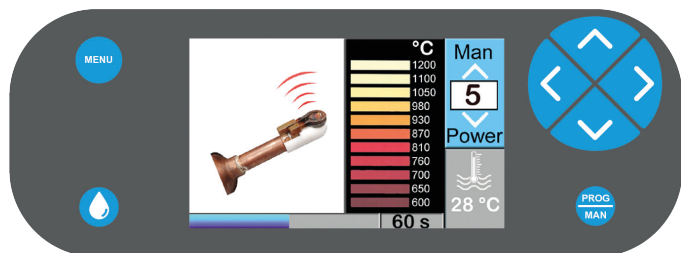


**Programläget** erbjuder förinställda värmekonfigurationer enligt servicetillämpningen, vilket förhindrar överhettning och skador på delar.


## HJULJUSTERINGSLÄGE

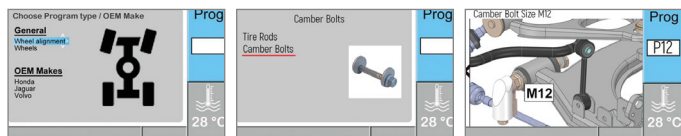

## HJULBULTSLÄGE

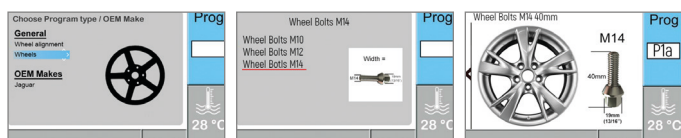

## OEM-LÄGE

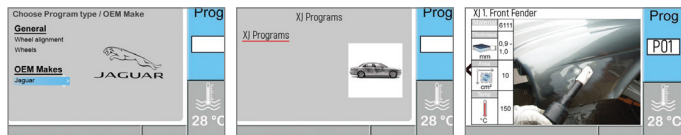

# ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Med den utökade **tvåhandskontrollen** arbetar tekniker snabbare med en hand på avtryckarknappen och den andra på induktionshandtaget.

## UPPGRADERBAR

**H4PRO** erbjuder en valfri **High Duty Cycle**-kylvagn för längre drifttid, vilket ökar driftcykeln upp till 60 minuter.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Ingångseffekt                | 3,7kW                  |
| Ström                        | 204V, 1-phase, 50-60Hz |
| Arbetsfrekvens               | 15-30kHz               |
| Inbyggd vattenkapacitet      | 2 liter                |
| Slangkabelldängd             | 3 meter                |
| Mått (L x B x H)             | 440 x 325 x 320mm      |
| Vikt                         | 13kg                   |
| Dutycykel max. effekt (20°C) | 9 minuter              |
| Vattenkylt induktionshuvud   | Ja                     |
| Förinställda program         | Ja                     |
| Timernedräkning              | Ja                     |
| Display                      | 5 tums färgskärm       |

**H4** | PRO

Vi lyfter fordonsindustrin