

2-pelarlyft Basic 4 ton ProMeister



Designfunktioner

- Inga hydraulslangar, inga stålkablar • Stödpelare av varmvalsad specialprofil utan stel anslutning • Gaffeltruck med 6 rullager • Hydraulisk högtrycksdrift med 2 högtryckscylindrar • Softline-tryckknappsstyrning med elektronisk synkronisering • Låsbar huvudbrytare direkt på manöverpelaren (CE-godkänd)
- Automatisk låsmekanism för svängarmen, låses vid 300 mm • Nedfällbar/låsbar för arbete över trycklös hydrauliskt system
- Snabbkoppling för tryckluftsanslutning på båda sidor • Fjäderbelastade dörrstopp
- Komplet pelarkåpa • Säkerhetssignal vid sänkning i fotändan • Motorer med termosäkring • Tillval: Självbärande bottenram; 2:a styrenhet • Skyddsklass IP54, GS-märkning, DIN EN 1493, CE-certifikat

Utrustning

- Inga hydraulslangar, inga stålkablar • Speciella varmvalsade profilpelare utan fast anslutning • Vagnstyrd av 6 rullar • Högtryckshydraulisk drivning med 2 högtryckscylindrar • Softline-tryckknappsstyrning med elektrisk synkronisering • Separat huvudbrytare (kan låsas enligt CE-krav) • Automatisk armlåsning, låsning vid 300 mm • Låsnings-/viloläge för arbeten via trycklös hydraulik system
- Snabbkopplingar för lufttillförsel på båda sidor • Dämpande dörrstopp • Heltäckande täckning av stolpens insida • Ljuddämpande fotskydd • Motorer med termiskt skydd • Tillval: självbärande bottenram; 2:a styrenhet • Skyddsklass IP54, GS-godkänd, DIN EN 1493, CE-godkänd

Monter 01/2024



	Modell		HD FLEX® 2.35	HD FLEX® 2.40	HD FLEX® 2.45
	Artikelnummer		547786	538322	588004
	Lastkapacitet Kapacitet	kg	3 500	4 000	4 500
	Motoreffekt Motordatum	kW / A / V	2 x 2,2 / 16 / 400	2 x 2,2 / 16 / 400	2 x 2,2 / 16 / 400
	Lyft-/sänktid	s	23	23	23
En	Lyfthöjd*	mm	1,960	1,965	1,940
	Lyfthöjd	mm			
B	Installationshöjd (kabelbrygga) Uppställningshöjd (kabelbrygga)	mm	4,065	4,065	4,065
C	Installationsbredd Uppställningsbredd	mm	3.400	3.400	3.600
D	Passagebredd Bredd för genomfart	mm	2,520	2,520	2 600
F	Tragarmlängde lang min.	mm	650	760	750
	Lång armförlängning min.		(3-delat set, 3 st.)	(3-delat set, 3 st.)	(4-delat set, 4 st.)
F	Maximal stödarmslängd.	mm	1 300	1 600	1,640
	Lång armförlängning max.		(3-delat set, 3 st.)	(3-delat set, 3 st.)	(4-delat set, 4 st.)
G	Stödarmens längd kort min.	mm	650	760	750
	Kort armförlängning min.		(3-delat set, 3 st.)	(3-delat set, 3 st.)	(4-delat set, 4 st.)
H	kort maximal stödarmslängd.	mm	1 300	1 600	1,640
	Kort armförlängning max.		(3-delat set, 3 st.)	(3-delat set, 3 st.)	(4-delat set, 4 st.)
J	Undersvinghöjd**	mm	85	85	90
	Svänghöjd	mm			
J	Kolumnavstånd inuti	mm	2,830	2,830	3.030
	Rensa avståndskolumner	mm			

*Lyfthöjd kan uppnås med valfria tillbehör.

Lyfthöjder kan endast nås med tillvalstillbehör

De lägsta svänghöjderna kan uppnås under optimala markförhållanden.

Lägsta möjliga svänghöjder uppnåeliga med optimala golvförhållanden

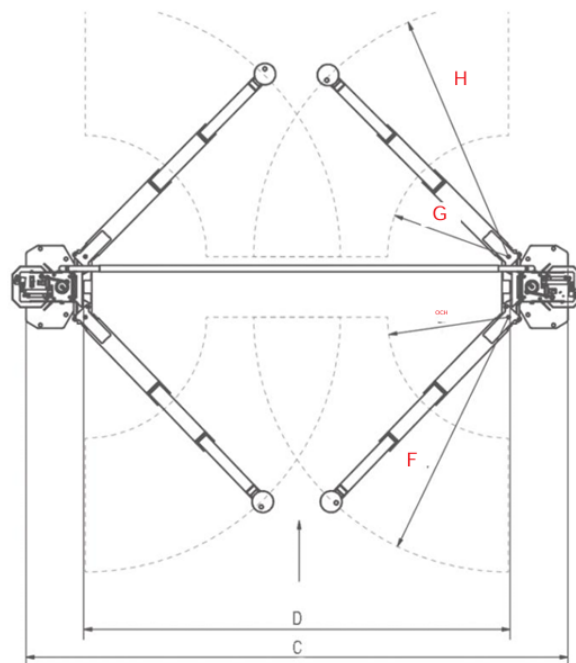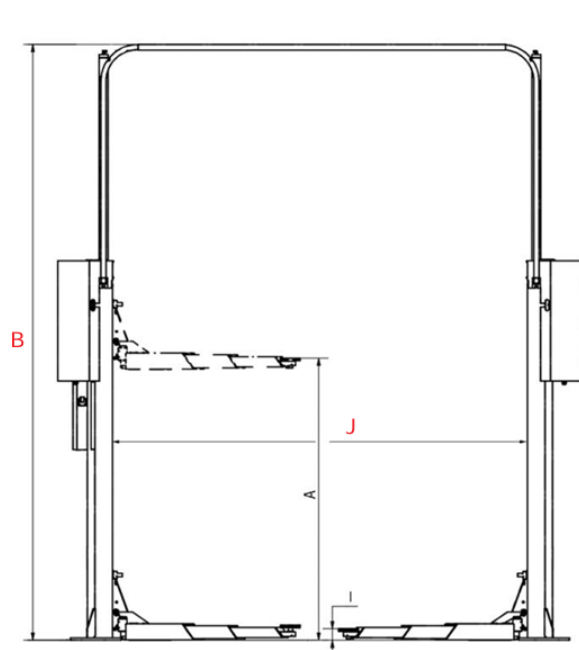

Made in Germany



Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar. Bilder kan avvika från den faktiska produkten.
Tryckfel, misstag och tekniska ändringar förbehålls. Illustrationer kan avvika från produkterna.

