

Låglyft Z-line, 3T ProMeister



Designfunktioner

- Vägbanan tillverkad av halkfri plattform (valfritt galvaniserad)
- Integrerad elektrohydraulisk drivning
- Dubbelt hydraulsystem, med dubbla cylindrar i varje sax, därför krävs ingen tryckluftsanslutning
- Säkerhetssignal vid nedsänkning i fotområdet
- Totmannstyrning
- Nödsänkningsskydd och överbelastningsskydd
- Järnvägsspårens längd kan justeras via fällmekanism, manövrerbar från sidan
- Varmförzinkad basram och elförzinkad Rampen
- Inkluderar 4 elastomerfästen 40 mm
- Skydd IP54, GS-testplatta, DIN EN 1493, CE-certifikat
0,30 KH
- Mekanisk synkronisering
- Tillval: Mobilt set (1 dragstång, 2 monterbara hjul)
0,35 SDE
- Hydraulisk synkronisering av löpskenorna (cylindersekvensprincipen)
- Ingen mekanisk eller optisk anslutning mellan räls
- Alla skarvpunkter på saxenheten med smörjbara lager bult
- Golvmontering möjlig utan ytterligare tillbehör

Utrustning

- Plattformar tillverkade av halkfri bulplåt
- Integrerad elektrohydraulisk drivning
- Dubbelt hydraulsystem - dubbelcylinder i varje sax, ingen lufttillförsel nödvändig
- Säkerhetssignal vid nedsänkning i fotområdet
- Dödmanskontroll
- Med nödsänkingsanordning och överbelastningsskydd
- Spår justerbara i längd med klaffmekanism, kan manövreras från sidan
- Grundram varmförzinkad och galvaniserade ramper
- Inkl. 4 elastomeradaptorer 40 mm
- Skyddsklass IP54, GS-godkänd, DIN EN 1493, CE-godkänd
0,30 KH
- Mekanisk synkronisering
- Tillval: mobilt set (1 vevstång, 2 monterbara styrningar) rullar)
0,35 SDE
- Hydraulisk synkronisering av band med cylinderuppföljning princip
- Ingen mekanisk koppling mellan spåren
- Alla gångjärnspunkter är utrustade med smörjbultar
- Möjlig installation i marken utan ytterligare tillbehör


Monter 03/2021

Modell		0,30 KH	0,35 SDE
Artikelnummer		567479 exkl. Mobilset 567461 inkl. Mobilset	565416
Lastkapacitet Kapacitet	kg	3 000	3 500
Motoreffekt Motordatum	kW / A / V	1 x 2,2 / 16 / 400	1 x 2,2 / 16 / 400
Lyft-/sänktid Lyft-/sänktid	s	30*	45*
Lyfthöjd Lyfthöjd	mm	950	2 000
körfältslängd Plattformslängd	mm	1.400-2.030	1.460-2.110
körfältets bredd Plattforms bredd	mm	450	565
Överkörningshöjd Kör-på-/överböjd	mm	105	105
Filavstånd Plattformsavstånd	mm	1 000	800

*Lyft-/sänktiden varierar beroende på last

Lyftning /sänkning tider kan variera beroende på på ladda

0,30 KH

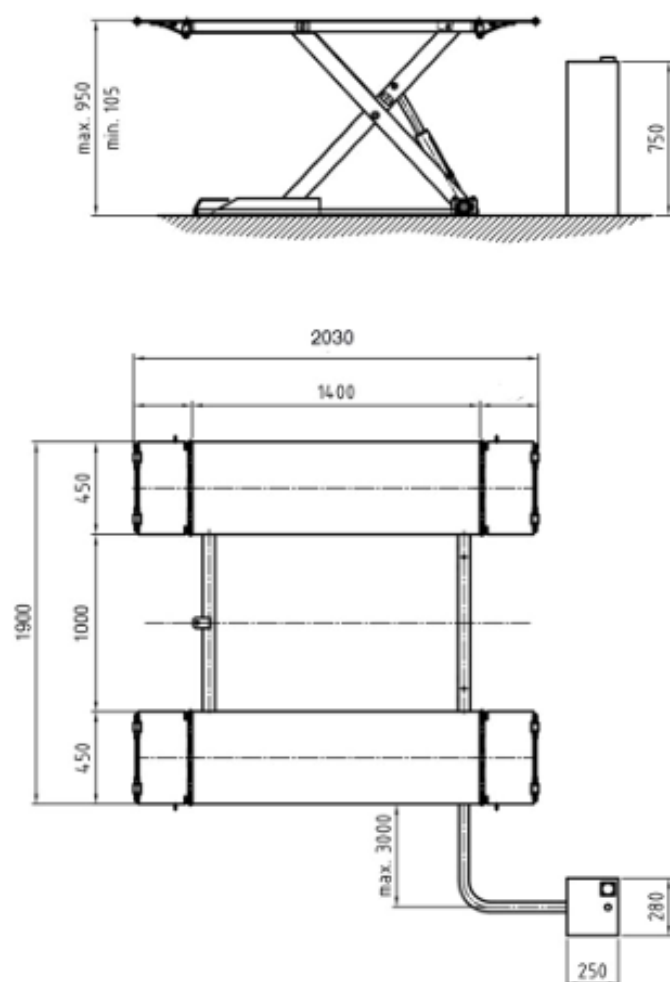

0,35 SDE

