

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

Douille à ergot avec contre écrou



KL-0369-601



0369-601f140412

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY


Phone: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

Email: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-0369-601



Dimensions KL-0369-601

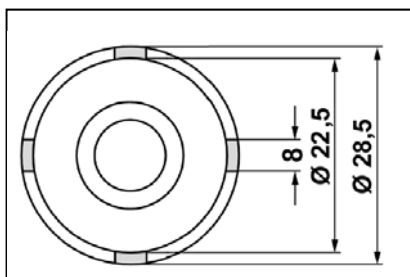

Exemple d'utilisation:

Pression sur
(MAN / Mercedes)



KL-0369-601 - Douille à ergot avec contre écrou

Pour les moteurs poids lourd MAN et Mercedes.

Domaine d'utilisation

Pour dévisser / visser ou resserrer l'écrou de pression sur le porte-injecteur des moteurs poids lourd MAN et Mercedes.

En vissant / serrant le contre écrou hexagonal (avec filetage de retenue M14x1,5 mm) sur l'injecteur, on évite le dérapage de la douille à ergot.

Caractéristiques techniques

Entraînement: ouverture de clé 32 mm

Entraînement du contre écrou: ouverture de clé 22 mm

Longueur: 70 mm

Largeur de l'ergot: 8 mm

Longueur de l'ergot: 5 mm

Ø intérieur: 22,5 mm

Ø extérieur: 28,5 mm



Prescriptions et remarques

- Toute intervention sur les moteurs doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!
- Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables.